

Optimal 50 Glass

Un sistema economico per la divisione rapida ed estetica degli spazi. Realizzato con struttura in alluminio e pannelli in laminato o vetro di sicurezza. Il sistema offre una moltitudine di versioni di colore - dalla versione base con anodizzato argento a qualsiasi colore RAL CLASSIC. Aggiungendo i pannelli laminati disponibili in diverse decine di varianti e la possibilità di una divisione orizzontale laminato/vetro, otteniamo molte possibili combinazioni di finiture.


Opzioni di composizione

Porta ad un'anta

Collegamento di pareti mobili

Opzioni di finitura aggiuntive per Optimal 50

Specchio, lavagna bianca, vetro satinato o traslucido tramite applicazione di pellicole decorative 3M.

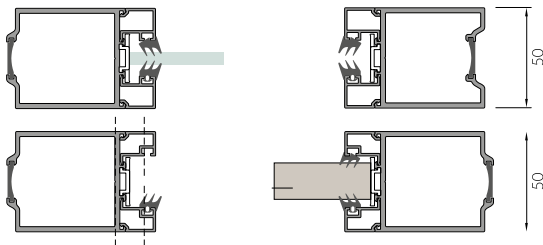

Spessore della parete **50 mm**

Insonorizzazione Rw **fino a 33 dB**

Altezza della parete **variabile a seconda della tipologia della soletta di aggancio**


Larghezza unità **750-1300 mm**

Sospensione **1 o 2 punti**

Porta **singola**

Funzionamento **manuale**

Moduli disponibili

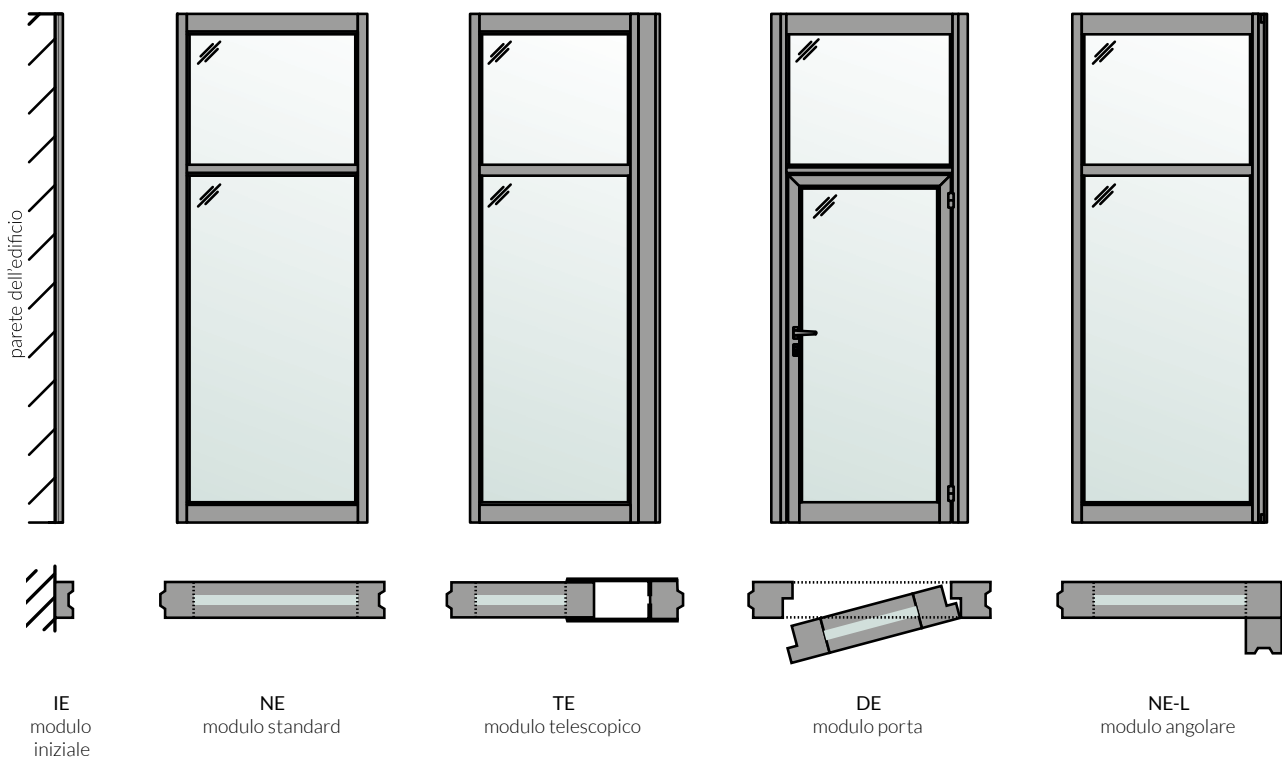

Certificazioni

Isolamento acustico: test su vari livelli fino a 33 dB.

Reazione al fuoco: classi D-s2, d0 / B-s2, d0 / B-s1, d0 / EI30.

Resistenza meccanica: carichi, urti, durabilità nel tempo.

Compatibilità ambientale: nessun utilizzo di materiali bituminosi, produzione sostenibile.